

# TOTO

## 桌上式洗面器施工说明书

### LW1705B系列、LW1735B系列

请将本说明书交给最终客户。为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

#### 一、安装前注意事项

- 1、安装前，水源已关闭，且预留了给水管路。
- 2、如果更换洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
- 3、安装台面厚度在（10~30）mm之间。

#### 二、装箱清单

名称	数量	略图	备注
桌上式洗面器	1个		以您实际购买的产品为准
固定金具	1套		随附
产品合格证	1张		随附
保证书	1张		随附
施工说明书	1张		本纸

#### 三、安装步骤



#### 四、使用维护

清洗	如果是市场上销售的家用清洗剂，不论是酸性、中性还是碱性，都可使用。 但由于含研磨剂的清洗剂或工业强酸性、强碱性清洗剂，氟系列清洗剂*1会损伤或侵入陶瓷表面，请不要使用。 *1 含氟化氢、氯化铵	
使用	请勿用尼龙刷或百洁布之类用品清洗，会磨损产品表面。 每次使用后，请用软布擦干洗面器。	
警告	在环境温度较低的情况下，如果直接将高温热水倒入洗面器内使用，洗面器有开裂的可能。 避免硬物直接撞击产品的表面，防止产品破损。	


东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话） 400-820-9787（手机用户）

# 安装用纸样

（根据安装的水龙头和洗面器不同，从墙面到水龙头的距离、从墙面到洗面器的距离、从水龙头到洗面器的距离也随之不同，请注意调整）

标准墙面

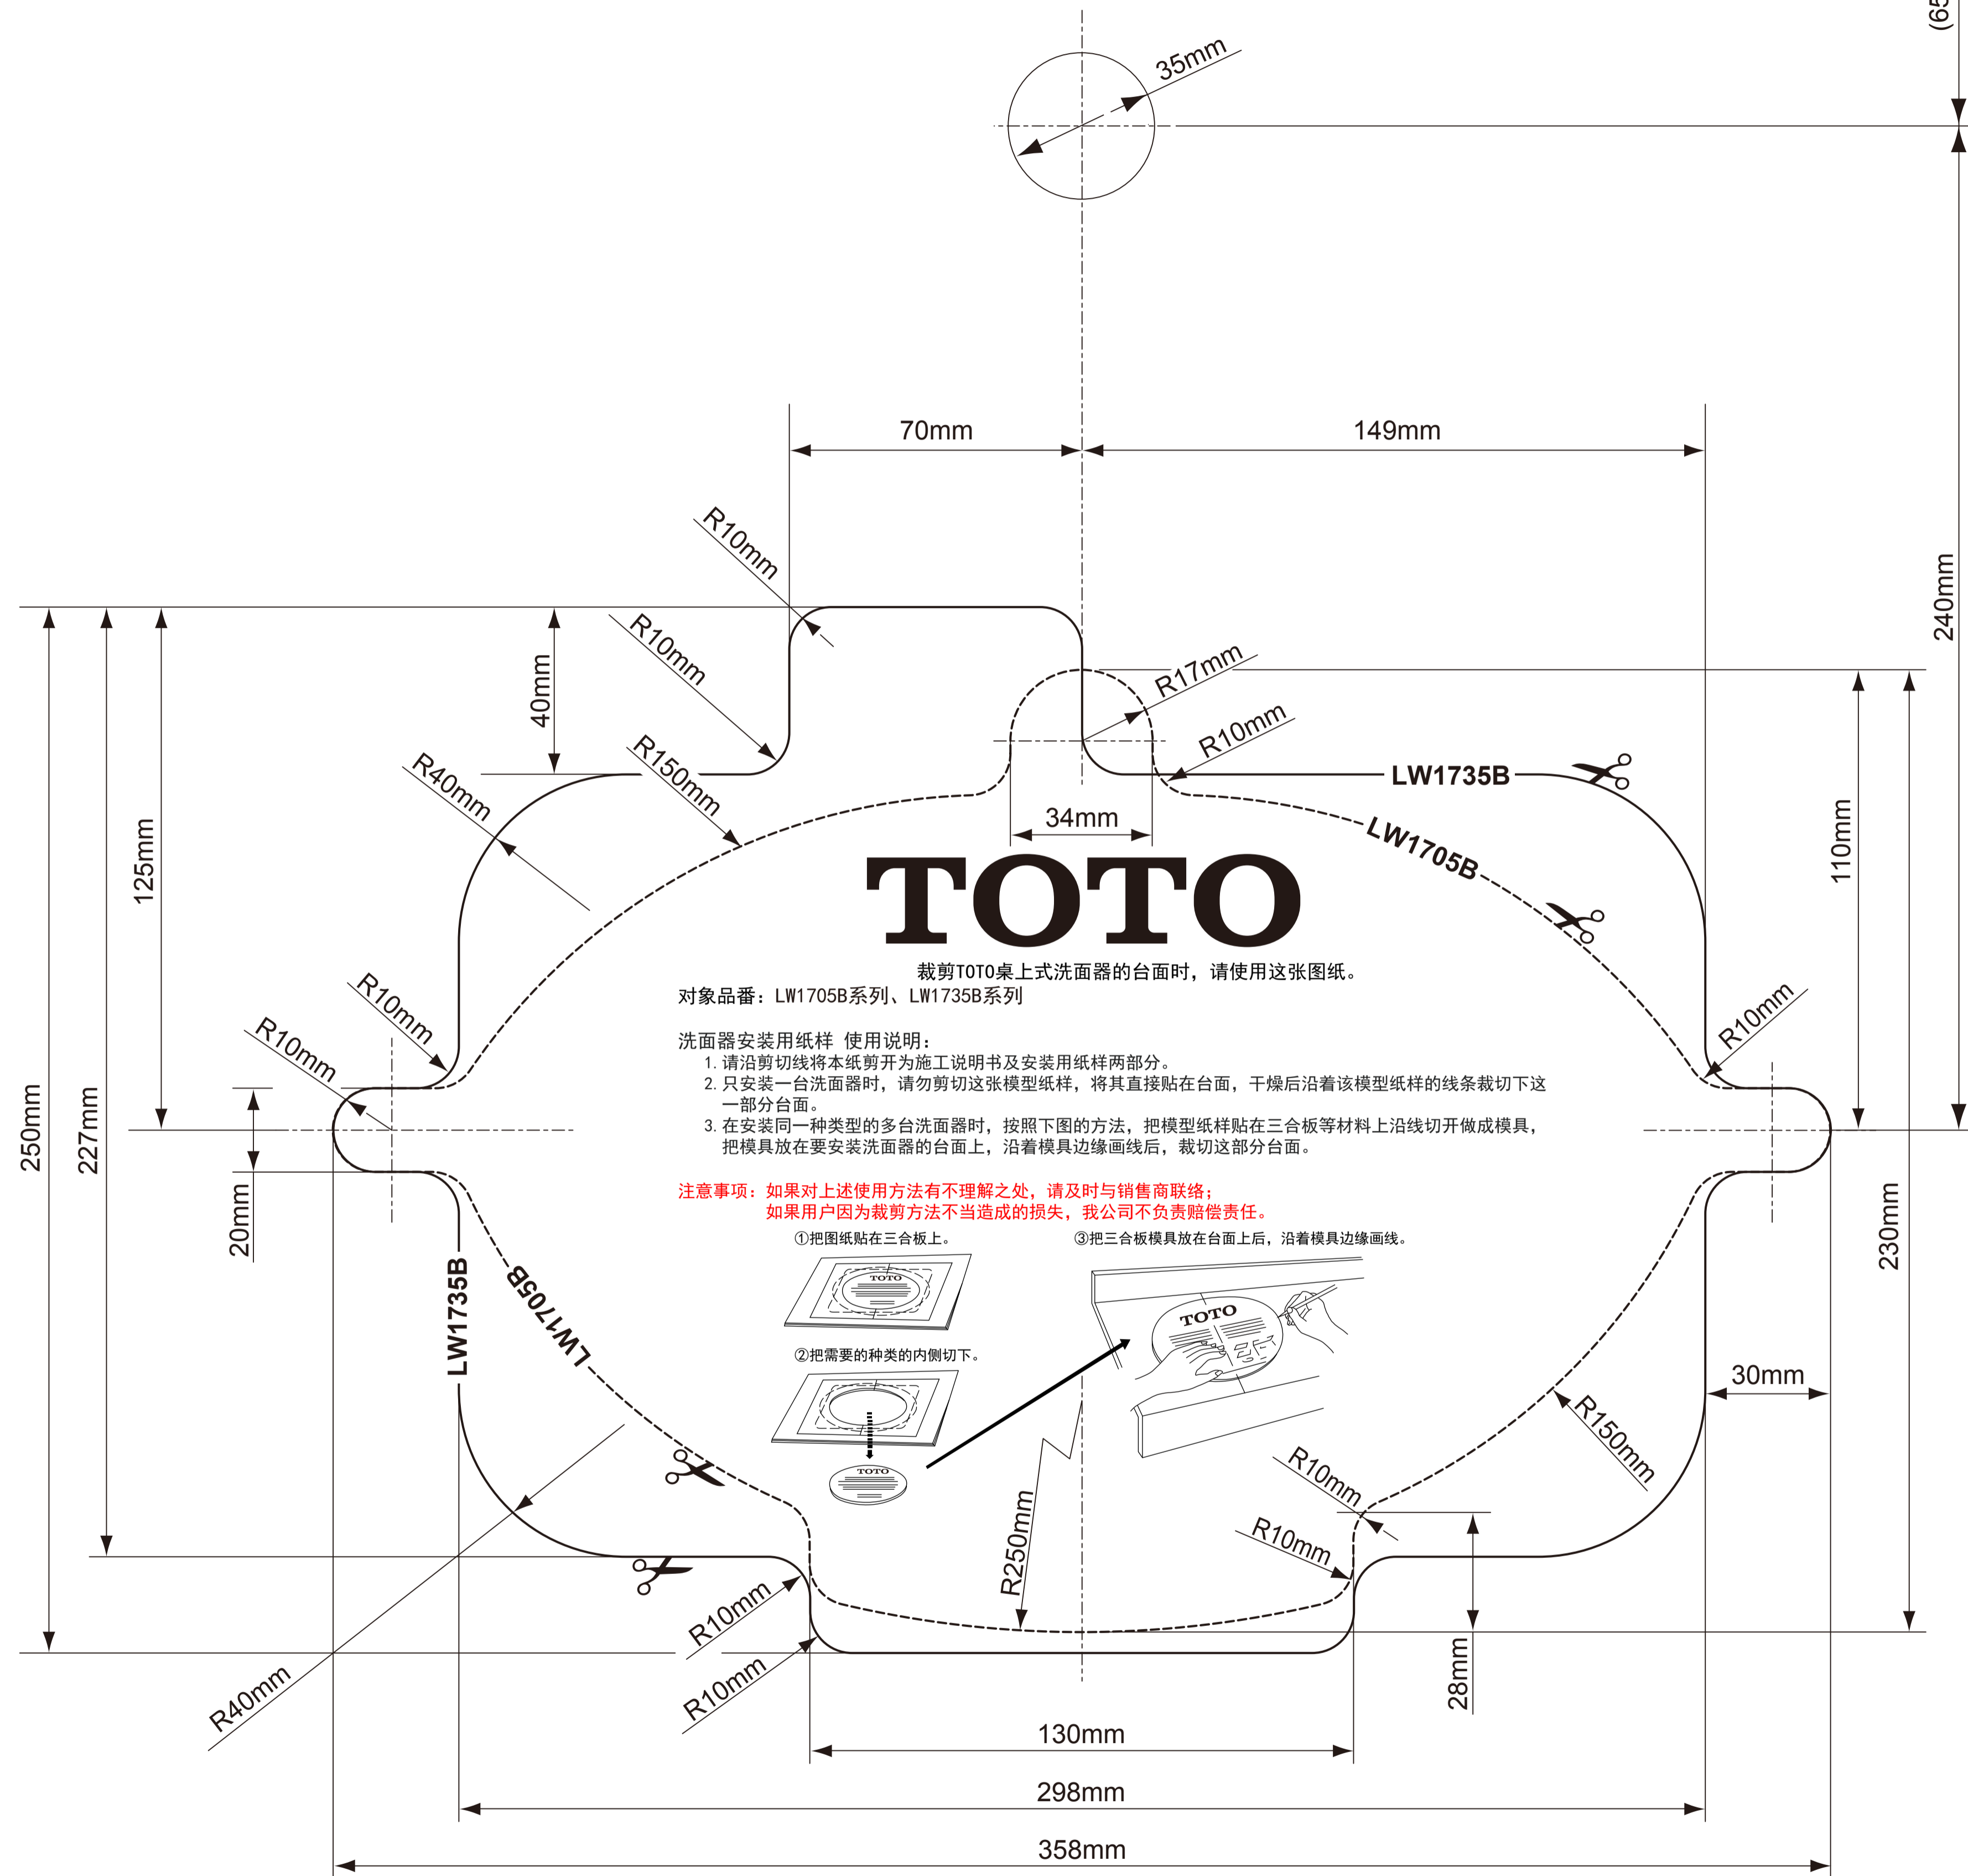

沿此剪切线剪下

A1  
比例 1:1