

TOTO

桌上式洗面器施工说明书

LW4704B系列

请将本说明书交给最终客户。为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

一、安装前注意事项

- 1、安装前，水源已关闭，且预留了给水管路。
- 2、如果更换洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
- 3、安装台面厚度在（10~30）mm之间。

二、装箱清单

名称	数量	略图	备注
桌上式洗面器	1个		以您实际购买的产品为准
固定金具	1套		随附
产品合格证	1张		随附
施工说明书	1张		本纸

三、安装步骤

1

请根据本纸样定位洗面器的安装位置，在台面上描绘出洗面器的切割线。
警告：安装位置应考虑到配水龙头的尺寸，如太靠近墙面，可能导致排水拉杆无法安装或正常使用。

2

依据切割线处理台面得到洗面器安装口和安装孔。
警告：水龙头安装孔尺寸一定要准确，否则可能造成水龙头无法正常安装。

3

依据水龙头安装说明书及台面尺寸正确切割龙头安装孔。
警告：水龙头安装孔尺寸一定要准确，否则可能造成水龙头无法正常安装。

4

将洗面器倒置过来，固定螺栓本体对准洗面器底部安装孔，缓缓放入，然后用T型螺母将固定螺栓锁紧。

5

将洗面器小心地放入安装孔中，同时保证两个固定螺栓本体穿过安装台面。

6

在固定螺栓本体上套上垫片，用蝶形螺母拧紧，推动洗面器，无晃动为宜。

7

安装后，在洗面器和台面接触的四周边缘涂抹硅胶之类的密封胶。
警告：绝对禁止使用环氧树脂或硬化后体积变大的密封材料，由此造成的损失，我公司概不负责。

8

密封完毕后，请清洁边缘处。将水龙头按照尺寸图位置安装好。

9

排水件连接

10

进水管件连接

连接进水及排水管件。
警告：龙头与进水、排水管件连接要牢固，否则会漏水。


四、使用维护

清 洗	<p>如果是市场上销售的家用清洗剂，不论是酸性、中性还是碱性，都可使用。</p> <p>但由于含研磨剂的清洗剂或工业强酸性、强碱性清洗剂，氟系列清洗剂※1会损伤或侵入陶瓷表面，请不要使用。</p> <p>※1 含氟化氢、氟化铵</p>	
使 用	<p>请勿用尼龙刷或百洁布之类用品清洗，会磨损产品表面。</p> <p>每次使用后，请用软布擦干洗面器。</p>	<p>警告</p> <p>在环境温度较低的情况下，如果直接将高温热水倒入洗面器内使用，洗面器有开裂的可能。</p> <p>避免硬物直接撞击产品的表面，防止产品破损。</p>

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）

安 装 用 纸 样

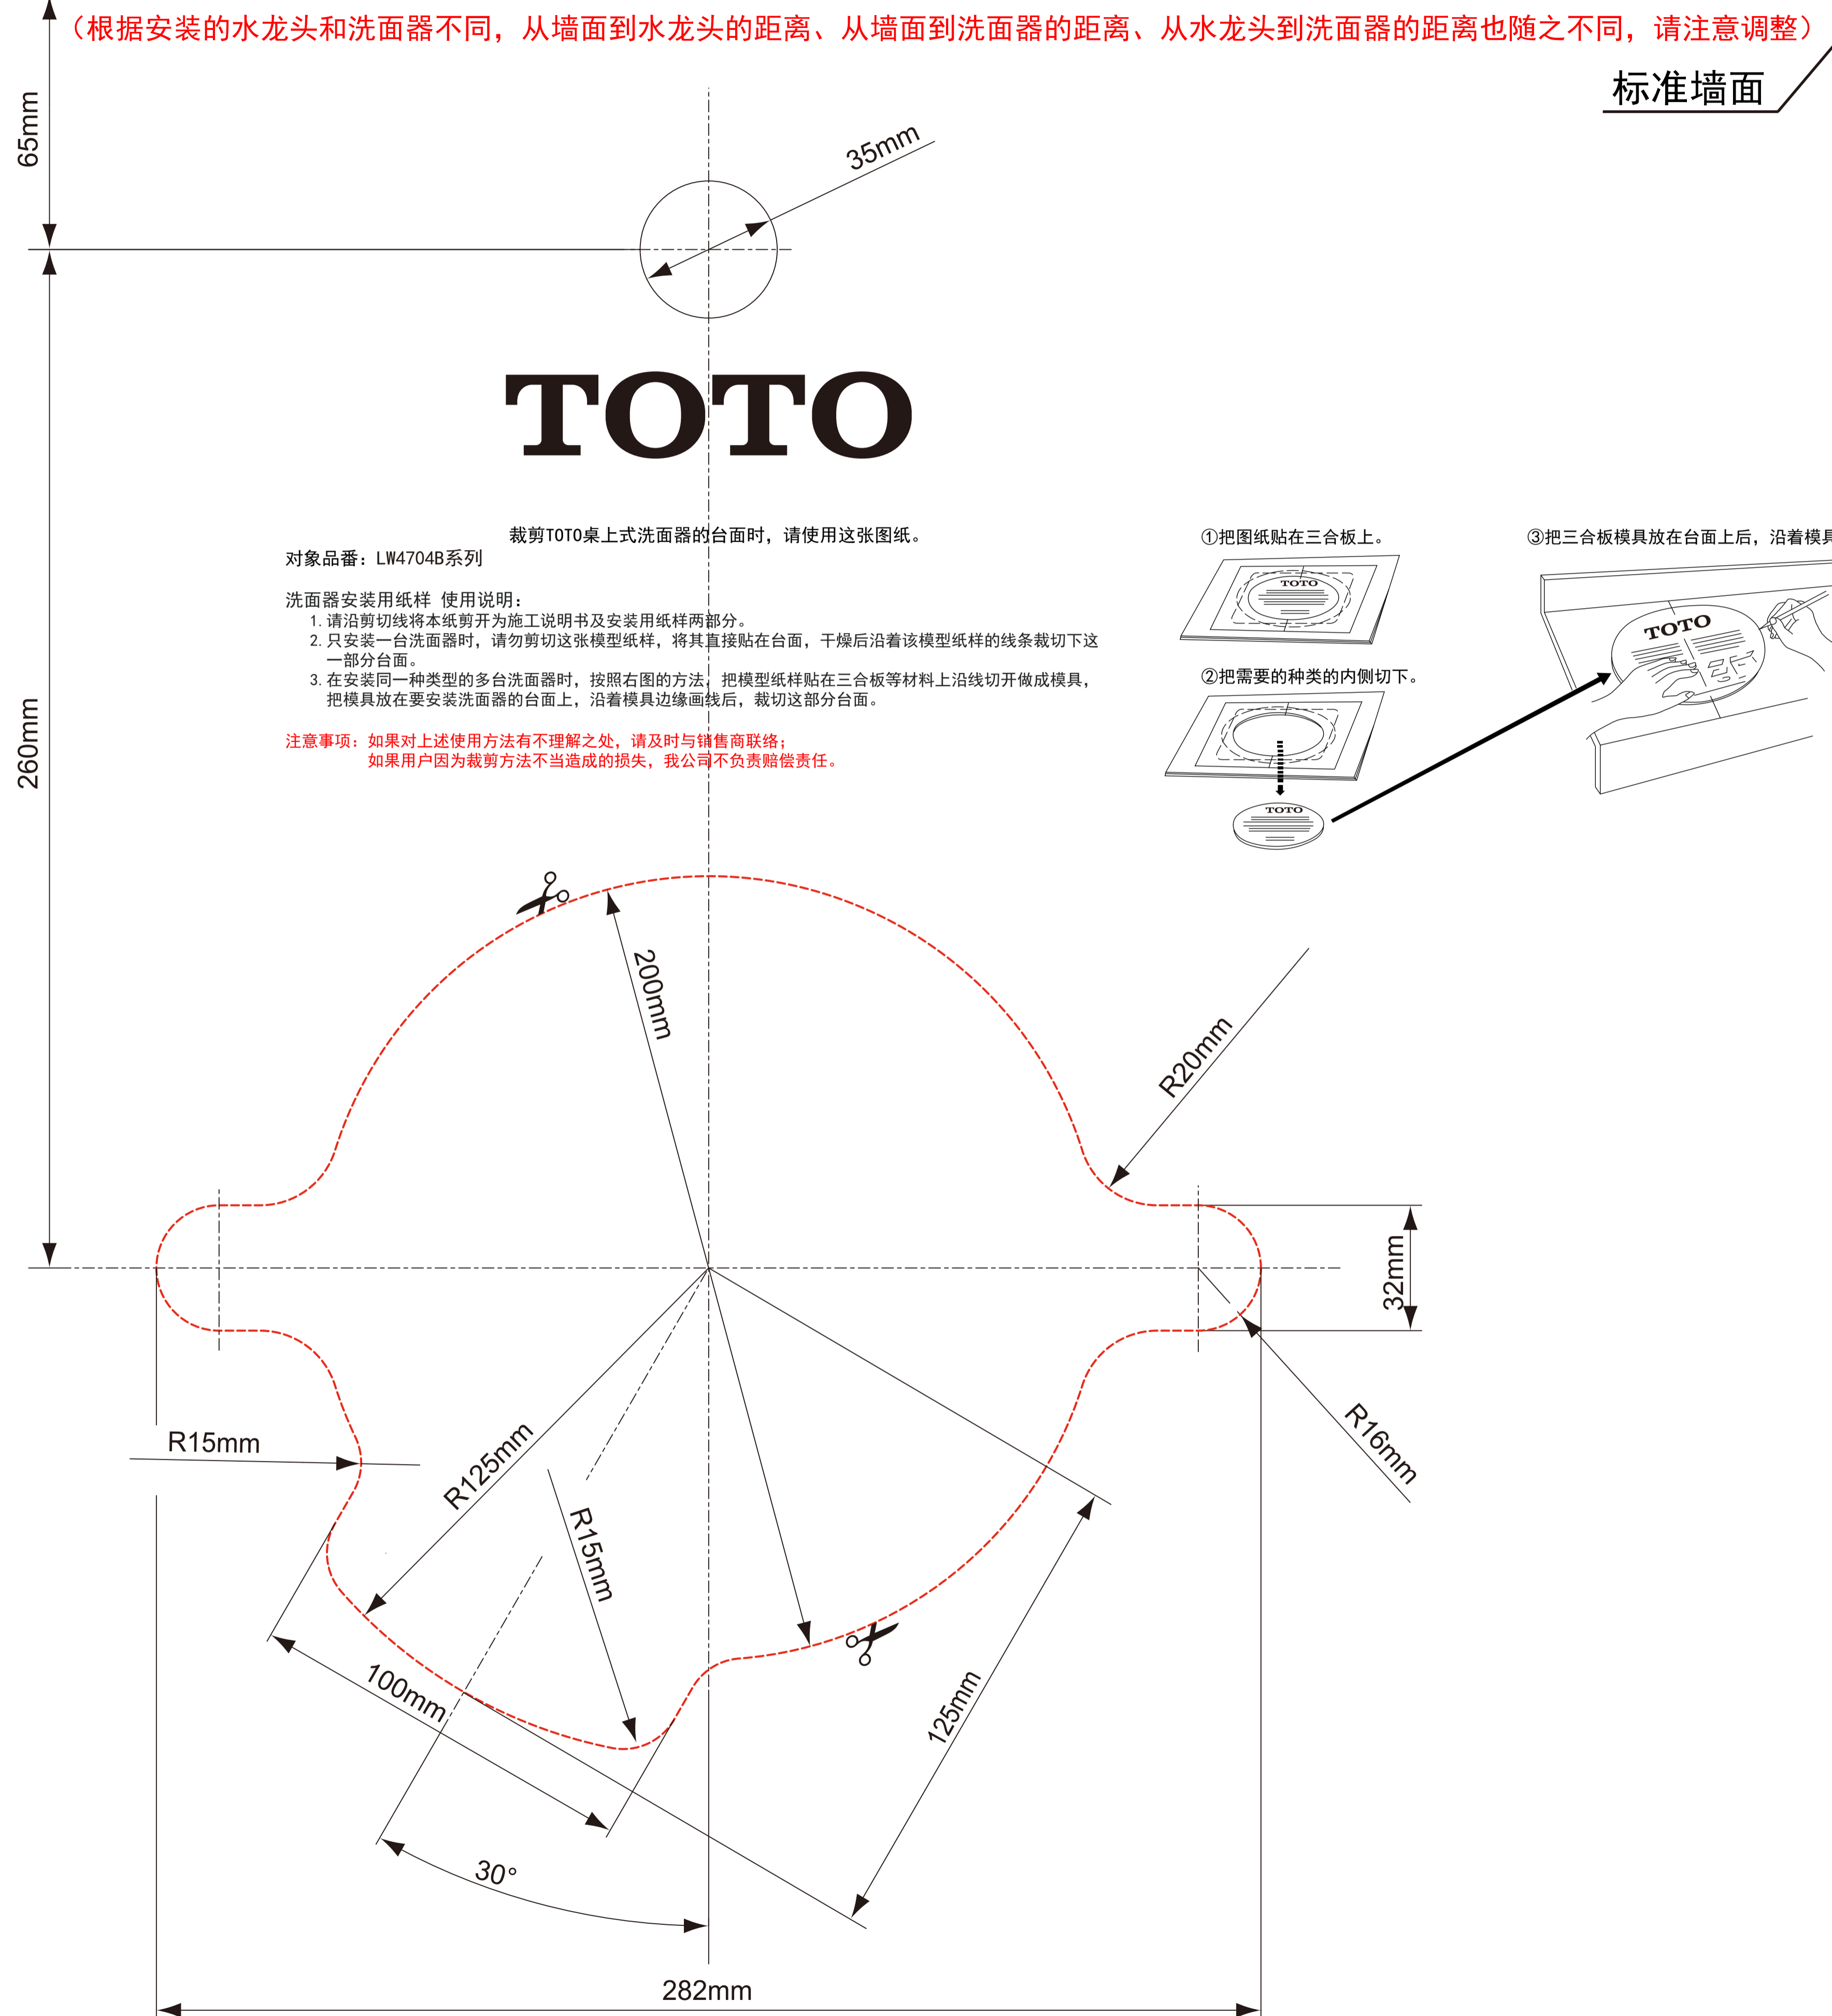

A1

比例 1:1