

# TOTO

## 台下式洗面器安装说明书

LW546, LW553, LW548, LW537, LW588

请将施工说明书交于最终客户，为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

### 一 安装环境


1. 安装前，水源已关闭，且预留了给排水管路。
2. 如果更换旧洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
3. 安装台面厚度在(8-35)mm之间。

### 二 装箱清单

名称	数量	略图	备注
洗面器	1个		以您实际购买的产品为准
产品合格证	1张		
安装用纸样	1张		

水龙头请用户自购

### 三 洗面器的安装

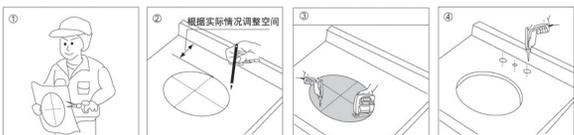

请沿剪切线将本纸剪开，按照安装用纸样中使用的方法确定出洗面器的轮廓线及安装位置，并将安装说明交于最终客户。


注意：由于安装龙头的位置不同，陶瓷后沿与墙面的距离也不同，请根据实际情况进行调整。



根据洗面器的尺寸和在台面上的安装位置，确定好的台面安装口下，并牢固地安装用于固定支撑洗面器的铁制支架。建议台面上表面到地面的距离为820mm。

把洗面器暂时放到已开好的台面安装口下，确定位置，检查间隙并做记号。

检查校正后，把洗面器放到台面下，对准安装孔，与先前的记号相校准并向上压紧，旋紧铁制支架调节螺栓，使洗面器与台面紧密连接。



待密封材料硬化后，将龙头按照其说明书上的要求及步骤安装到台面上。

连接进水和排水管件。注意：龙头与进水、排水管件连接要牢固，如连接不牢固，有漏水的可能。



注意：1. 上述用于固定支撑洗面器的铁制支架及调节螺栓，请顾客根据实际情况自行准备。  
2. 台面厚度范围(8-35)mm之间。

### 四 洗面器使用注意事项

清洗	请使用中性的清洗剂清洗洗面器，如使用激烈性或腐蚀性的清洗剂会损伤陶瓷产品表面。	使用	每次使用洗面器后请用柔布擦干洗面器。请勿使用尼龙刷或百洁布之类用品清洗，会磨损陶瓷表面。
警告	在使用温度较低的情况下如将高温热水直接倒入洗面器内使用，洗面器有开裂的可能。	警告	应避免硬物直接撞击陶瓷表面。

东陶(中国)有限公司  
 全国售后服务电话：800 820 9787 (固定电话)  
 400 820 9787 (移动电话)

沿此裁切线剪下

# 洗面器安装用纸样

标准墙面

(根据安装的水龙头和洗面器不同，从墙面到水龙头的距离、从墙面到洗面器的距离、从水龙头到洗面器的距离也随之不同，请注意调整)

# TOTO

裁切TOTO台下式洗面器的台面时，请使用这张安装用纸样。  
 对象品番：LW546系列, LW553系列, LW548系列, LW537系列, LW588系列。


### 洗面器安装用纸样使用说明

1. 只安装一台洗面器时用胶带将安装用纸样固定在台面上，或者将洗面器开口线摹绘在台面上。
2. 沿安装用纸样上洗面器开口线切下台面。  
 在安装同一类的多台洗面器时，按照安装一台洗面器的方法，把安装用纸样贴在三合板等材料上沿线切开做成模具，把模具放在要安装洗面器的台面上，沿着模具边缘画线后，裁开这部分台面。(见下安装用纸样使用图示)


注意：如果对上述使用方法有不理解之处，请及时与销售商联络，如果用户因为裁切方法不当造成的损失，我公司不负赔偿责任。

图1

① 把纸样贴在三合板上。




② 把需要种类的内侧切下



三合板模具

图2

把三合板模具放在台面上后，沿着模具边缘画线。

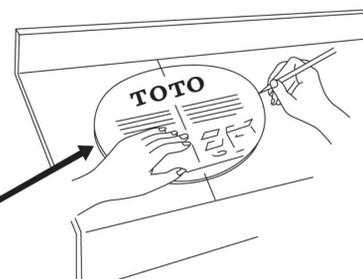

比例 1:1

10.4.24版  
 规格：870x610mm