

# TOTO

CW763B\PB

## 坐便器安装说明书

请将说明书交于最终客户。为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

### 一、安装环境




便器安装前，已经按照隐蔽水箱安装说明书要求，安装好隐蔽水箱。并且给水口、排水口和固定金具按照下图位置预留了安装尺寸。

### 二、装箱清单

序号	名称	数量	图示	使用处所	序号	名称	数量	图示	使用处所	
1	坐便器	1			3	后排水排水连接件	1		CW763PB	
2	下排水排水连接件	本体	1		4	固定片	固定片主体	2		CW763B\PB
		胀塞	4				垫片	4		
		螺丝	2				胀塞	4		
		垫片	2				螺丝	4		
		螺丝	2		大螺丝	2		CW763B\PB		
				5	装饰帽	2		CW763B\PB		

### 三、安装尺寸

单位: mm

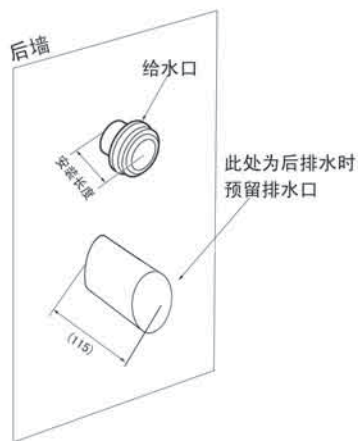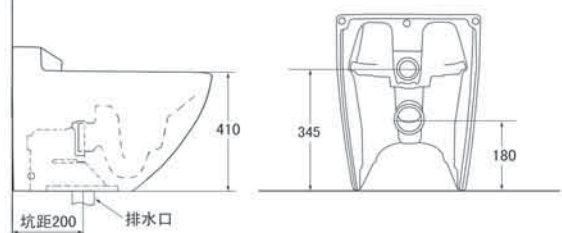


※给水口和排水口的安装长度尺寸请根据陶瓷实际测量后确定。

### 四、安装陶瓷

#### 四-1确定固定金具位置

按照下图中安装尺寸在地面上打出固定金具安装孔。

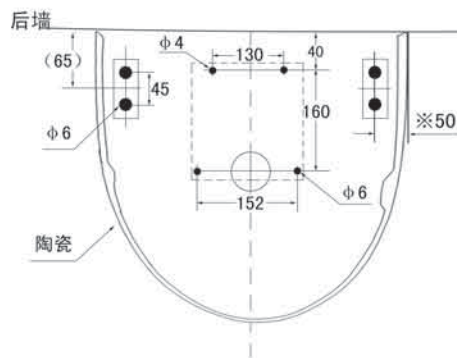

※1. 安装，后排水时无虚线内固定孔。  
2. 请以陶瓷的外轮廓线确定固定片的安装位置。


#### 四-2安装固定金具

适用于下排水



按照图示顺序用螺丝固定排水连接件和固定片。然后将陶瓷平推与给水口和排水连接件连接同时套住固定片。

适用于后排水

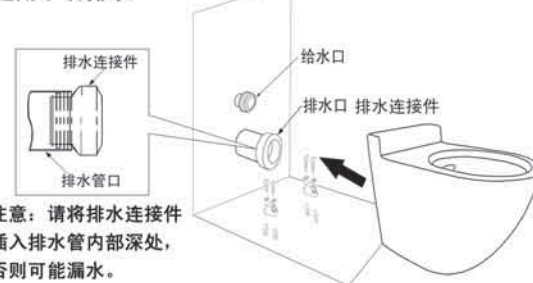


注意：请将排水连接件插入排水管内深处，否则可能漏水。

按照图示顺序用螺丝固定固定片。然后将陶瓷平推与给水口和排水连接件连接，同时套住固定片。

### 四-3安装坐便器

- 按照下图方法将螺丝穿过陶瓷安装孔，拧在固定片上以固定陶瓷。
  - 将装饰帽插入大螺丝帽孔内。
  - 在陶瓷与地面之间打上防水密封胶。
- 注意：禁止使用环氧树脂胶

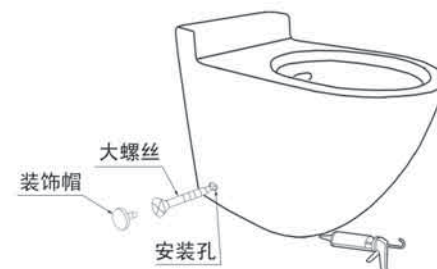

### ※顾客使用须知

- 如果您居住的地方的水质是硬性的，您必须保持排水口清洁，坐便器排水正常，每星期应最少使用清洁剂清洗一次。防止矿物质积聚。大部分厕所清洁剂都不会损坏坐便器表面的陶瓷釉面，但烦请遵照清洁剂生产商的指示小心进行。请勿使用腐蚀性药剂或溶剂。
  - 陶瓷坐便器属于易碎品，请不要用重力撞击陶瓷，防止破损漏水。
  - 请不要在0°C以下的环境中使用、储存，防止冻裂。
- 注意：禁止使用环氧树脂胶。

### ※警告

- 为提防楼宇受损或损坏产品，请勿使用含氯（次氯酸钙）的清洁剂。
- 本指引所载的一切资料，均以印刷时所有的最新产品情况为基础，东陶中国保留权利随时更改产品特性、包装或供应情况，恕不另行通知。
- 本产品禁止使用任何水泥安装，对所有因水泥安装引起的坐便器破裂本公司恕不负责。

东陶中国有限公司  
全国售后服务电话

800 820 9787 (固定电话)

400 820 9787 (移动电话)