



TLE23002C1
TLE23002C2
TLE23002C3

产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的造型，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。
- 独特的水嘴气泡吐水技术，出水流畅，水流劲中带柔。1.3L水量在节水的同时，更带来舒适体验。



水嘴气泡吐水技术




节水技术



水力发电技术


※仅搭配TLE03501B机能部时

TLE23002C1+TLE01501B
TLE23002C2+TLE04501B
TLE23002C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

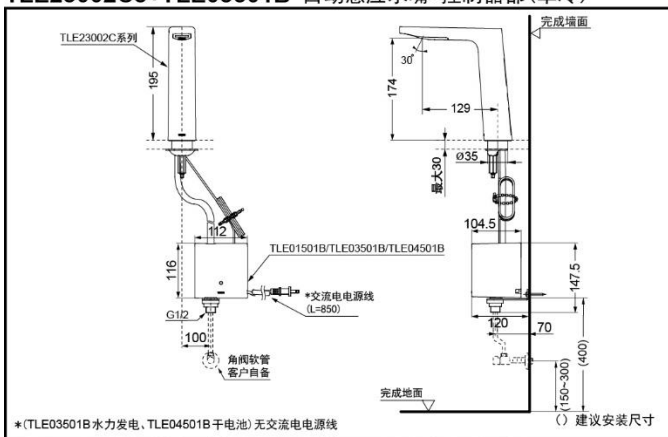

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

TLE23002C1+TLE01501B+TLE05701B
TLE23002C2+TLE04501B+TLE05701B
TLE23002C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

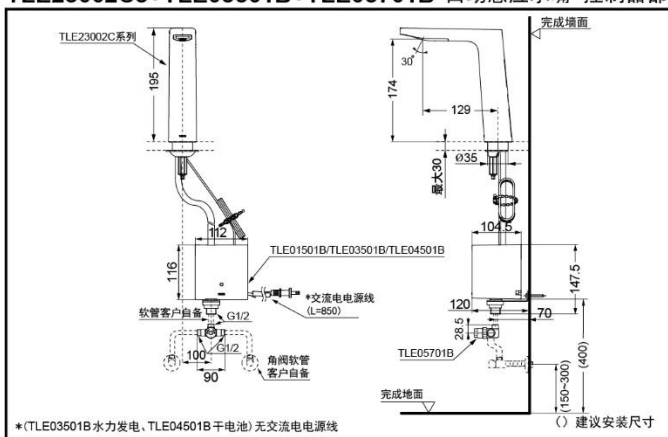

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

产品规格

进水要求: 0.05Mpa (流动)
 ~0.75Mpa (静止)
水效等级: 1级
排水配件: 未配置
使用环境温度: 1~55°C
感知距离: 250mm内可感知

其它

推荐搭配:

水嘴机能部:
 TLE01501B(交流电型)
 TLE04501B(干电池型)
 TLE03501B(水力发电型)
 恒温阀: TLE05701B