



### 产品特点

- 外观简洁大方。
- 阀芯经久耐用。

### 产品规格

水效等级: 3级

TBG05301BA

进水要求:

0.05MPa(动压)~1.0MPa(动压)

推荐: 0.1-0.5MPa(动压)



舒适耐用  
水嘴阀芯



节水技术

※仅TBG05301C

水效等级: 2级

TBG05301C

进水要求:

0.08MPa(动压)~1.0MPa(动压)


推荐: 0.15-0.5MPa(动压)

### 其它

推荐搭配:

只可搭配DB903R系列使用

### TBG05301BA/TBG05301C 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(3孔)

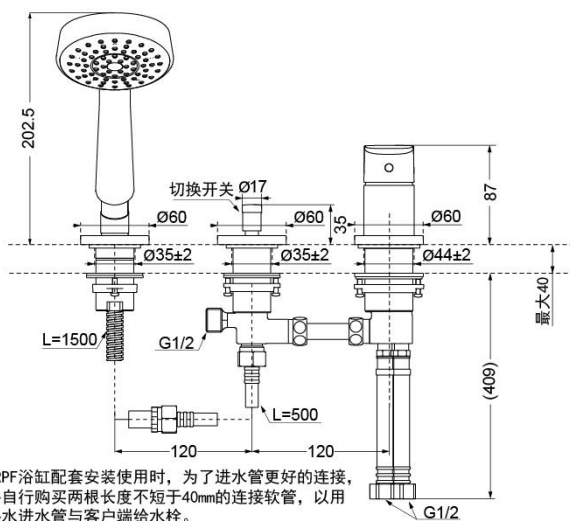

※在与PAY1517-3L/RPF浴缸配套安装使用时, 为了进水管更好的连接, 请用户在安装前务必自行购买两根长度不短于40mm的连接软管, 以用于连接水嘴的冷、热水进水管与客户端给水栓。

\* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时, 恕不另行通知。