



充沛水流
淋浴技术



节水技术

※仅TBW02003C
与TBW02003C2

产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的曲线，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。

产品规格

水效等级：3级

TBW02003BA
TBW02003BA#BN
TBW02003BA#PFG
TBW02003BA#PBR
TBW02003BB#MBL

进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.12-0.5MPa(动压)

水效等级：2级

TBW02003C
TBW02003C#BN
TBW02003C#PFG
TBW02003C#PBR
TBW02003C#MBL

进水要求：

0.1MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.2-0.5MPa(动压)


水效等级：1级

TBW02003C2
进水要求：
0.15MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.35-0.5MPa(动压)

其它

产品系列：G系列
推荐搭配：G系列花洒组合

TBW02003BA/BB/C/C2 埋墙式花洒 (G系列)

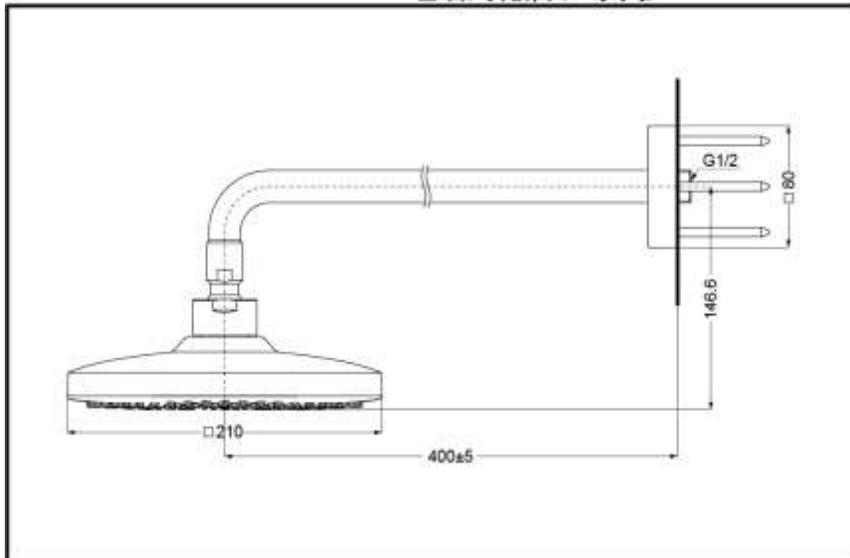

• TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。