

TOTO

NEOREST® WX1 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器

产品简介

采用360° 漩涡式冲洗技术的NEOREST WX1，两档冲洗水量(4.5/3L)，便器采用纳米抗污釉面，全新电解水除菌技术，保持便器内壁，便圈底部的洁净，自动感应开闭盖及冲水功能，方便卫生。

产品特点

- 采用360° 漩涡式冲洗技术,漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 搭载电解水除菌技术，保持便器内壁，喷嘴部及便圈底部清洁。
- 便前喷雾功能，使便器表面湿润，防止污垢附着。
- 4.5L/3.0L双档冲洗，节水环保。
- 配备无线遥控，全程操控，独特的个性设定功能，可最多保存4组使用者的喜好设定(洗净位置，水势，温水温度)，更加贴心方便。
- 坐便圈无缝设计，不易结垢，污垢可以轻松清扫。
- 便圈底部及卫洗丽喷嘴部采用了防污效果良好的洁净树脂，污迹难于黏附，清扫更方便。
- 人体检测采用微波传感器，检测距离由近致远，五档可调，适应不同的使用空间。
- 便盖自动开/闭功能。
- 便器自动冲洗，更可设定便盖关闭后冲水。
- 除臭功能，暖风干燥功能。
- 温度可调式加热便圈。
- 定时节电，自动节电，自动超级节电，节能环保。
- 柔光照明。

产品组成

CES9E380GCN

- CW927PVB#NW1 便器部
- TCF9E380GCN#W 机能部
- WH175BAT 隐藏式水箱
- MB177M#S 水箱面板

颜色

- 银色

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示



技术 & 创新亮点

- 喷嘴电解水除菌技术
- 纳米抗污釉面技术
- 便器内壁电解水除菌技术
- 360° 漩涡式冲洗技术
- 便圈底部电解水除菌技术
- 内壁易洁结构设计
- 空气注入式水珠洗净技术
- 节水技术
- 暖风干燥技术
- 便盖自动开闭技术
- 便盖保温技术
- 便器自动冲洗技术
- 除臭技术
- 便器内壁喷雾防污技术

TOTO

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。


东陶(中国)有限公司
www.toto.com.cn

售后服务热线/卫洗丽咨询热线:
800-820-9787(固定电话,免费) 400-820-9787(手机拨打)

TOTO

NEOREST® WX1 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器

尺寸图

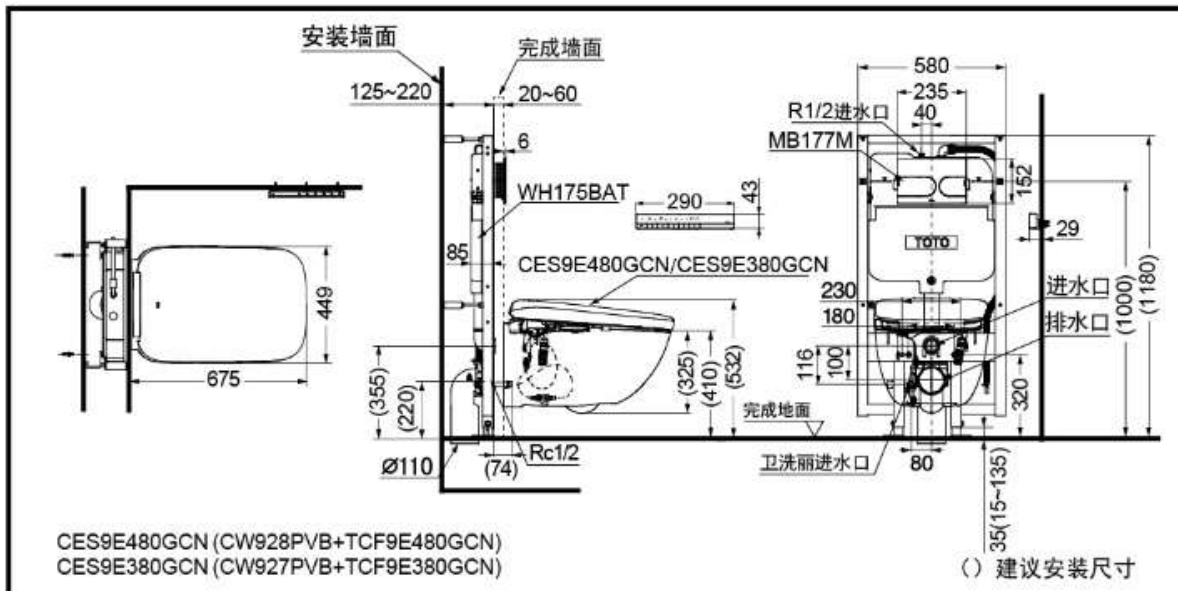

规格

CES9E380GCN		
额定电源	AC220V.50Hz	
额定功率	834W	
最大功率	1452W<进水温度0° C时>	
温水加热方式	瞬间式	
电源线长度	0.5m	
防水保护等级	IPX4	
水效等级	2级	
进水压力	最低必要水压: 0.05MPa<流动时> 最高水压: 0.75MPa<静止时>	
进水温度	0-35° C	
使用温度	0-40° C	
产品尺寸	宽449mm×长675mm×高447mm	
产品重量	约46kg(机能部 约10kg, 便器36kg)	
便器部		
坐便器	冲洗水量	大4.5L, 小3.0L
	名义冲水量	3.5L
	进水方式	隐藏式水箱
	冲洗方式	TORNADO FLUSH(冲落式)
尺寸	加长型	

机能部			
洗净装置	喷水量	臀部洗净: 0.4L/min	
		臀部轻柔洗净: 0.4L/min	
		下身洗净: 0.4L/min	
		下身护理洗净: 0.4L/min	
	水势调节	5档	
	吐水温度	温度调节范围: 关, 约30-40° C	
加热器功率		1200W	
	安全装置	温度保险丝	
防逆流装置		真空开关, 止回阀	
加热便座	表面温度	温度调节范围: 关, 约28-36° C	
		自动节电时: 约26° C, 超级节电时: 关	
	加热器功率		59W
安全装置		温度保险丝	
除臭装置	方式	O2除臭	
	风量	标准模式: 约0.09m³/min	
		强力模式: 约0.16m³/min	
功率(耗电量)	标准模式: 约1.6W		
	强力模式: 约4.0W		
温风干燥	温风温度	温度调节范围: 约35-60° C	
	风量	约0.25m³/min	
	加热器功率		261W
	安全装置		温度保险丝

扫描二维码
服务预约, 方便快捷。



TOTO

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时, 恕不另行通知。

东陶(中国)有限公司
www.toto.com.cn

售后服务热线/卫洗丽咨询热线:
800-820-9787(固定电话, 免费) 400-820-9787(手机拨打)