

USWN810B(干电池式)
USWN810BE(交流电式)



节水技术



纳米抗
污釉面
技术


产品特点

- 感应器与小便器一体化设计，塑造更加现代时尚的公共空间。
- 低使用高度设计，满足更多人群的需求。
- 采用智洁技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松。不必使用过多的水和清洁剂。
- 感应型冲洗，全程无接触，安全、卫生。
- 设有24小时自动冲水一次的功能，考虑更为周全。
- 控制部位于产品顶部，维护方便。

产品规格

产品尺寸：1020*380*390mm
 进水要求：
 0.1MPa(动压)~0.75MPa(静压)
 名义用水量：1.5L
 水效等级：2级
 进水方式：后进水
 安装方式：落地式

USWN810B
USWN810BE 落地式节水型自动小便感应器

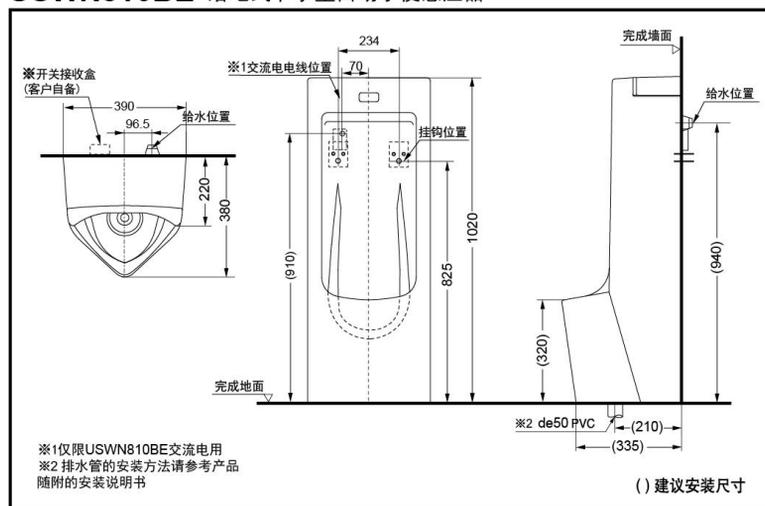

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。
 *TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。