



充沛水流
淋浴技术



节水技术

※仅TBW01003C
与TBW01003C2

产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的曲线，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。

产品规格

水效等级：3级

TBW01003BA
TBW01003BA#BN
TBW01003BA#PFG
TBW01003BA#PBR
TBW01003BB#MBL

进水要求：

0.05MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.12-0.5MPa(动压)

水效等级：2级

TBW01003C
TBW01003C#BN
TBW01003C#PFG
TBW01003C#PBR
TBW01003C#MBL

进水要求：

0.1MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.2-0.5MPa(动压)

水效等级：1级


TBW01003C2进水要求：
0.15MPa(动压)~0.75MPa(动压)
推荐：0.35-0.5MPa(动压)

其它

产品系列：G系列
推荐搭配：G系列花洒组合



TBW01003BA/BB/C/C2 埋墙式花洒 (G系列)

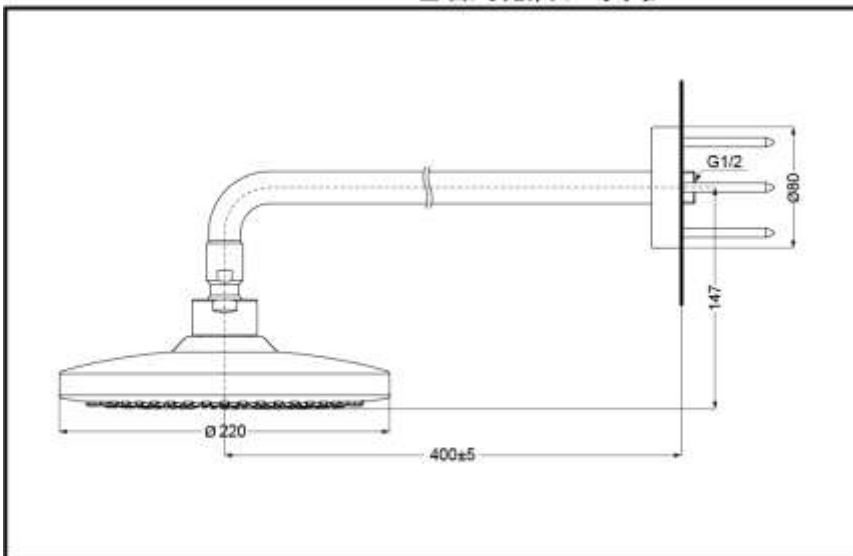

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。