



产品特点

- 外形美观大方。
- 优美的曲线，尽显高贵品质。
- 充沛的大颗粒水珠，放松身心，带来奢华冲水感受。
- 安装简单，使用方便。

产品规格

水效等级：3级

TBW07003C

TBW07003C#BN

TBW07003C#PFG

TBW07003C#PBR

进水要求：

0.05MPa(动压)~0.5MPa(动压)

推荐：0.15-0.5MPa(动压)

水效等级：2级

TBW07003C2

TBW07003C2#BN

TBW07003C2#PFG

TBW07003C2#PBR

TBW07003C2#MBL

进水要求：

0.1MPa(动压)~0.5MPa(动压)

推荐：0.15-0.5MPa(动压)



充沛水流
淋浴技术



节水技术

※仅TBW07003C2



镀铬



拉丝镀镍 #BN



抛光法兰金 #PFG




抛光铜色 #PBR



哑光黑 #MBL

TBW07003C/TBW07003C2 埋墙式花洒 (G系列)

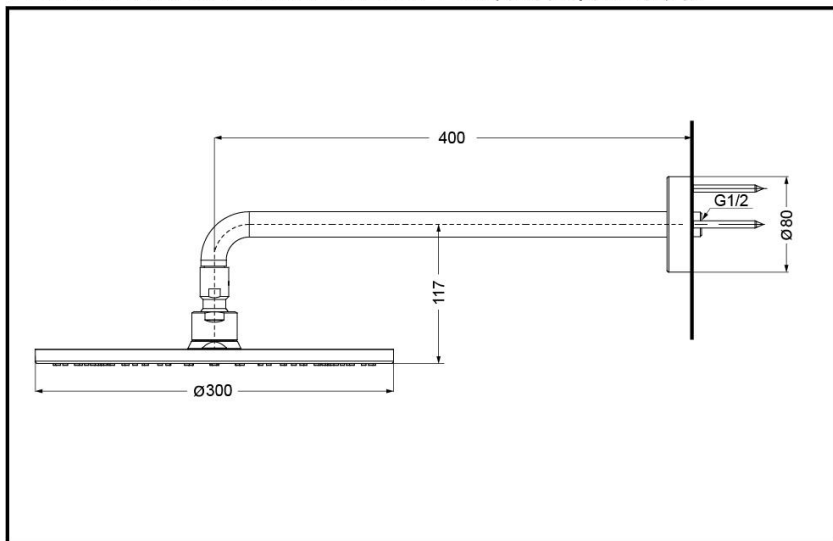

* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

东陶(中国)有限公司 www.toto.com.cn

其他

产品系列：G系列 (22GB)